

# *Desmontadora de neumáticos TCX620*

*Diseño compacto optimizado para neumáticos de camión y autobús*

**NUEVA**




**HUNTER**  
Engineering Company

# Desmontadora de neumáticos TCX620

La desmontadora de neumáticos TCX620 de Hunter combina una motobomba electrohidráulica con un mecanismo de rodillos mecánicos para montaje y desmontaje de neumáticos para camiones y autobuses.

El eje sube y baja utilizando controles sencillos para acomodar ruedas de diferentes tamaños.

La TCX620 utiliza dos rodillos para despegar los talones. Estos rodillos permiten montar o desmontar neumáticos fácilmente y sin daños. No hay necesidad de cambiar útiles durante el servicio excepto en casos especiales.

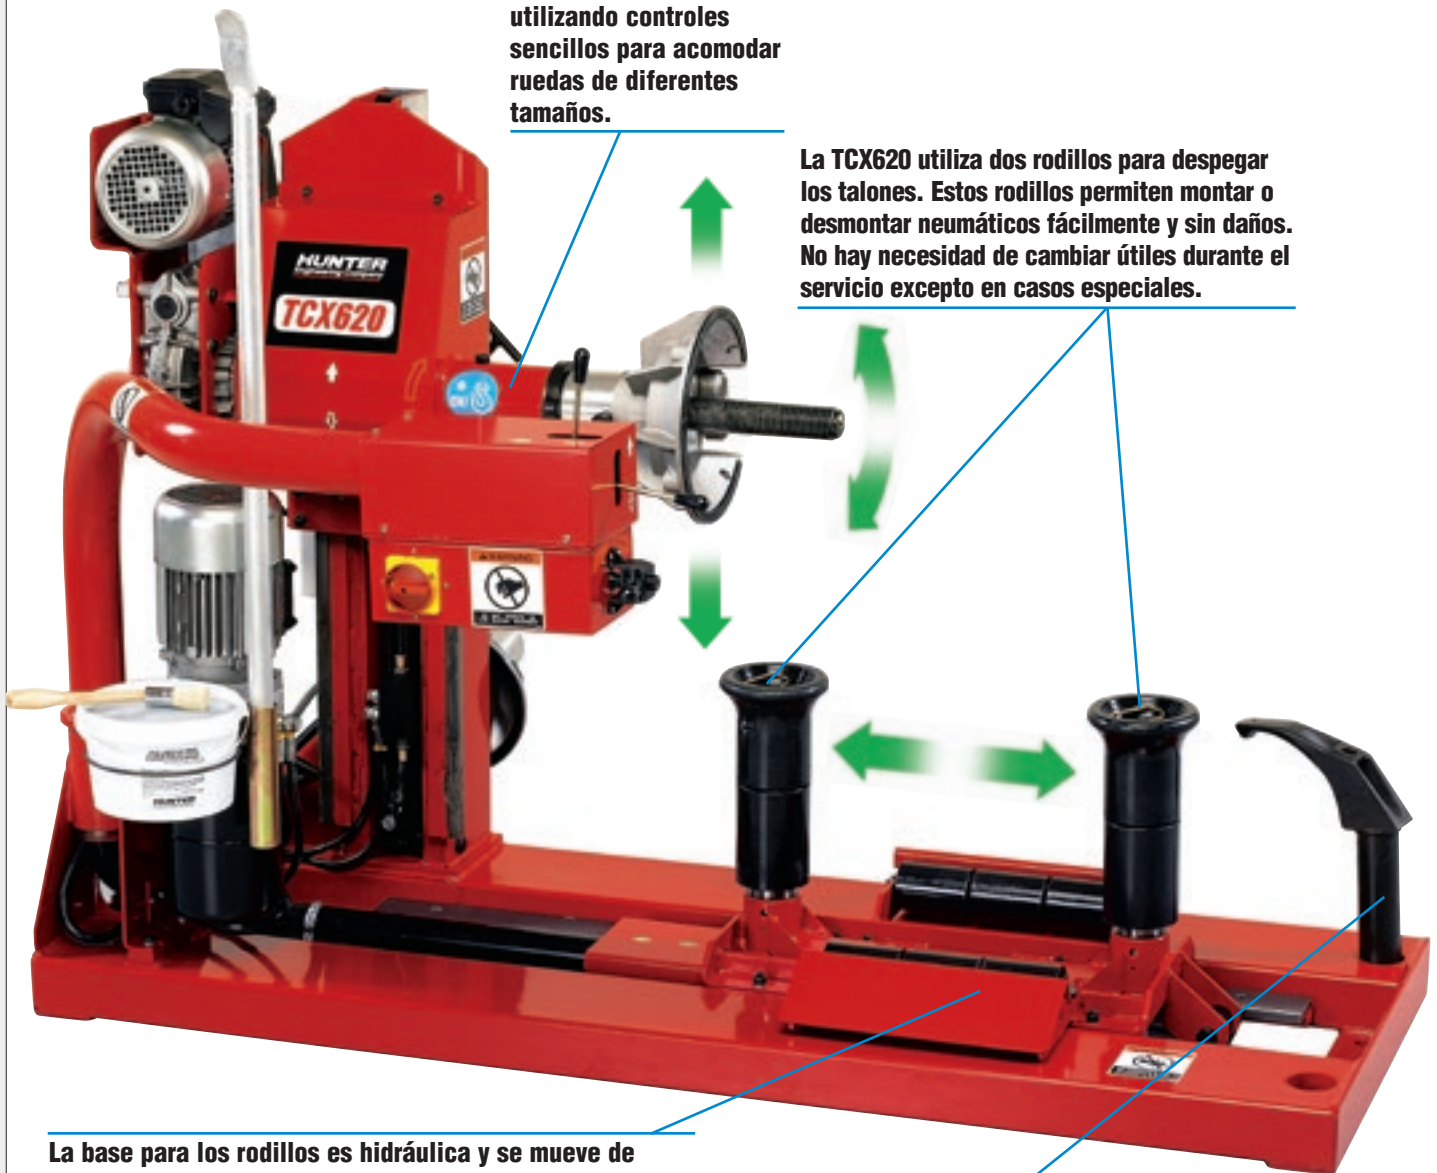

La base para los rodillos es hidráulica y se mueve de lado a lado para empujar el neumático hacia adentro o afuera. Esto elimina la necesidad de posicionar la rueda manualmente y disminuye el riesgo de lastimar al operario.

Accesorios incluidos para trabajar con neumáticos con cámara y "Super single". Accesorios opcionales disponibles para ruedas más difíciles. Soportes integrados para accesorios aseguran fácil acceso.



Todos los controles están en una sólo caja con brazo de pivote. Esto facilita la operación porque el operario tiene todos los controles que necesita siempre a mano.

## Montaje fácil...



- Posicione el alicate y gire el ensamble para asentar el primer talón...



- Reposicione el alicate y gire para asentar el segundo talón.


## ...desmontaje fácil



- Sube la rueda a la base de los rodillos y muévela hacia adentro.



- Sujete la rueda...



- Despegue los talones rápidamente con los rodillos...



- Simplemente mueve la base mientras gire la rueda para despegar ambos talones. Es así de fácil.



## La TCX620 también ofrece servicio rápido para neumáticos y rines difíciles



Puede usar el gancho estándar para montar o desmontar neumáticos con cámara, "super single" u otras ensambles difíciles.




Cambio de rodillos y accesorios rápido y fácil. Soportes para accesorios en posición conveniente para evitar daños o pérdidas.

# TCX620 Desmontadora de neumáticos

## Accesorios Incluidos

- A. Rodillos para talón (par)
- B. Gancho
- C. Alecate para rines de acero
- D. Alecate para rines de aluminio
- E. Cono y brida para rines de 19.5 - 24.5 pulgadas (495 - 622mm)
- F. Cono y brida para rines de 14.5 - 17.5 pulgadas (368 - 444mm)
- G. Tuerca tipo "mariposa"
- H. Palanca para talón

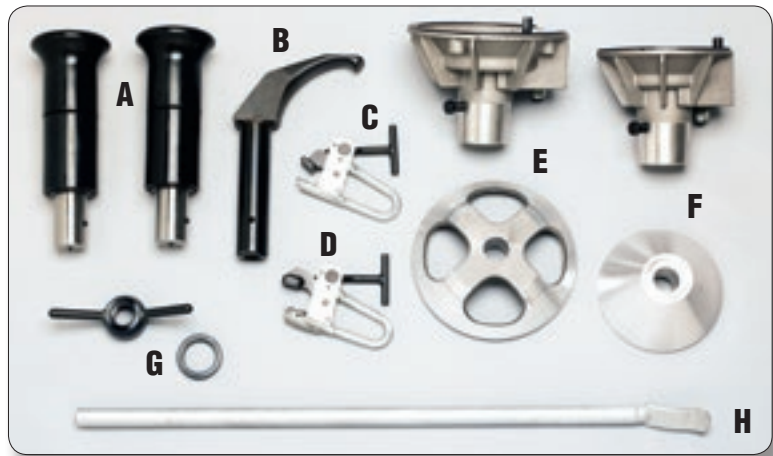

## Accesorios opcionales

- A. RP11-9443938  
Tuerca "rápida"
- B. RP11-2016581  
Rodillo para despegar talones difíciles.  
No requerido para la mayoría de los neumáticos.




## Especificaciones

Diámetro máx. del rin	14.5 - 24.5 pulg. (368 - 622mm)
Diámetro máx. del ensamble	55 pulg. (1400 mm)
Ancho máx. del ensamble	27 pulg. (695 mm)
Peso máx. del ensamble	2645 lb. (1200 kg)
Voltajes de operación disponibles	400V 3 fases 50Hz
	230V 3 fases 50Hz      230V 3 fases 60Hz
	230V 1 fase 50Hz      230V 1 fase 60Hz

## Modelos Disponibles

TCX620HD-4-3-5	400V 3 fases 50Hz
TCX620HD-2-3-5	230V 3 fases 50Hz
TCX620HD-2-3-6	230V 3 fases 60Hz
TCX620HD-2-1-5	230V 1 fase 50Hz
TCX620HD-2-1-6	230V 1 fase 60Hz

Debido a continuos avances tecnológicos, las especificaciones, modelos y opciones son sujetos a cambio sin previo aviso.

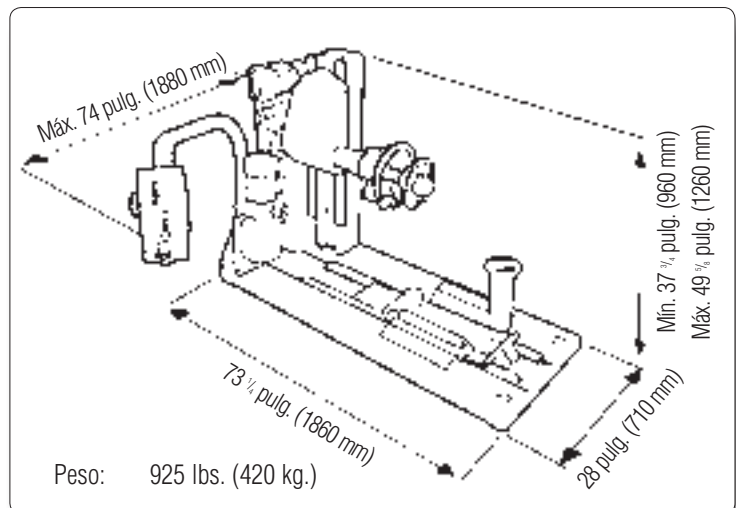

**HUNTER**  
Engineering Company  
[www.hunter.com](http://www.hunter.com)